



OM FJERNVARMESKABET

Cabinet System har designet en helt ny serie af skabe, som er velegnet til installationer af fjernvarme. Skabene har et let og elegant design, hvilket gør at de passer ind i alle miljøer.

Skabene produceres efter ønske i enten aluzink eller rustfrit stål. Begge materialer er yderst langtidsholdbare.

Alle varianter kan afkortes i bund og sider, således det er muligt at tilpasse og montere dem på husets sokkel.

Skabene isoleres med højkvalitets skum i 25mm og med lav lambda-værdi (Emissionsfaktor), hvilket betyder at skabene leveres med markedets bedste isolering. Alle samlinger er enten svejset eller fuget for at give bedste tætning.

Skabene kan leveres i alle RAL-farver lakeret med udendørspulverlak, som er UV-beständig og særdeles stærk overfor slag etc. Skabene lagerføres i grå, antrazit og sort.

Ud over denne serie af standardskabe, er det muligt at få skabe produceret efter egne ønsker til dimensioner og farve. Vi tilpasser skabe der hvor der konverteres fra naturgas – spørg os endelig for en dialog om dit projekt.

Kontakt os endelig for fremvisning i vores showroom eller hos jer!



Nem, enkel og hurtig installation

Fjernvarmeskabet leveres i flere varianter


CABINET SYSTEM

FJERNVARMESKAB


Trekantslås med plastkappe (kan plomberes)

Skilt med tekst "Fjernvarme"
Mulighed for skilteramme og påsætning af kundeskilt

Let aftagelig låge i front giver hurtig og nem adgang til installationen

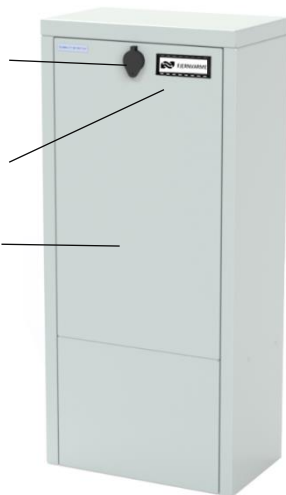

Set bagfra

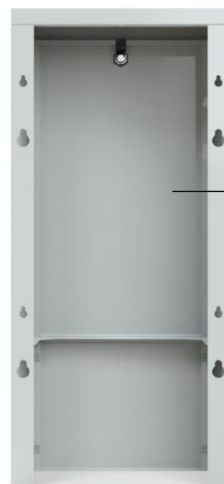



8 nøglehulsformede huller for let ophængning.

Åben bagvæg med stort hulareal for indføring af rør.

Eksklusiv isolationsmateriale med førende isolationsevne, samt tæt lukning af skabet, sikrer en lav varmeafgivelse (god isolation).

Set bagfra med isolering

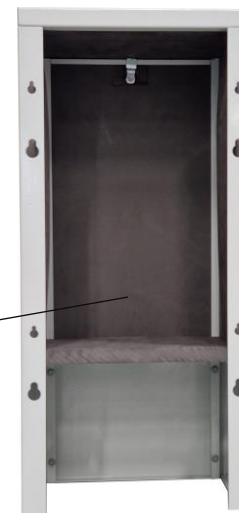

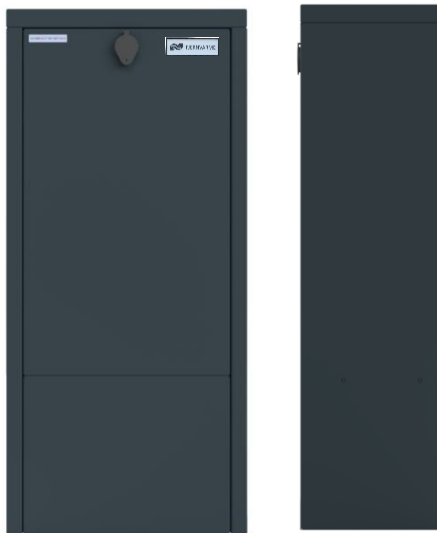

- Fjernvarmeskabet findes både som standard i 3 farver og som specialvare, der kan leveres efter frit farvevalg.
- Skabene leveres komplette med lås, låsekappe, fjernvarmeskilt og isoleringsmateriale.
- Standardskabene leveres i aluzink. Kontakt os for valg af f.eks. rustfrit stål eller søvandsbestandigt materiale.

	Fjernvarmeskab, grå RAL 7035b
Dimension (BxHxD)	380x830x250 mm
Vægt	13 kg
Varenr. / EAN nr.	70641 / 5709832081915

	Fjernvarmeskab, antracitgrå RAL 7016b
Dimension (BxHxD)	380x830x250 mm
Vægt	13 kg
Varenr. / EAN nr.	70642 / 5709832081922

	Fjernvarmeskab, sort RAL 9005b
Dimension (BxHxD)	380x830x250 mm
Vægt	13 kg
Varenr. / EAN nr.	70643 / 5709832081939

FJERNVARMESKAB

Specifikationer og funktioner gældende for alle varianter



Materiale	Aluzink med højeste zinklegering. Aluzink har, udover en lang levetid, en særlig god vedhæftning for maling. Materialet kan efterbearbejdes uden at skabet rustner.
Farve / maling	Skabene leveres som standard i 3 forskellige farver, grå, antracitgrå og i sort. Skabene er lakeret i en special udendørsmaling med UV-beskyttelse og særlig modstandsdygtig overfor slag.
Aflåsning	Trekantslås med låsekappe i plast (kan plomberes). Låsen kan skiftes til f.eks RUKO cylinder.
Isolering	25mm specialskum med varmeafledningsevne på 0,036 W/m ² *k ved 10 °C. Skabet er, udover isoleringsmaterialet, tætnet.
Rørføring	Rør kan føres ind- / ud i den åbne bagvæg.
Ophæng	Skabet har nøglehulsformede huller, som anvendes for let ophængning. Der er 4 + 2 huller, som er placeret, så der er størst mulig sandsynlighed for at finde god kontakt i væggen.
Vægt / dimensioner / antal HE / max dybde	Se skema på forrige side for oplysninger



Skabe fra Cabinet System er testet og udviklet til at have mindst mulige varmeafledning. Vores isoleringsmateriale har en lambda-værdi på 0,036 W/m²*k ved 10 °C.



Bæredygtighed

Cabinet System A/S sætter en høj standard på bæredygtighed og bidrager til et grønnere miljø

Cabinet System er netop flyttet i nyt og grønnere domicil. Ud fra tankegangen om at producere både effektivt og forbedre vores aftryk på naturen, har vi igangsat en ny og ”grønnere” produktion. Vores domicil og produktionsfabrik er placeret helt op ad E45, hvorfra vi med vores nærhed er med til at reducere unødigt transport fra udlandet. Vi definerer lige nu vores nye mål og visioner om at løfte bæredygtigheden samt minimere virksomhedens samlede aftryk, ligesom vi definerer vores aktive rolle i FN’s verdensmål. Vores aktiviteter skal sikre, at vi står skarpest muligt.

Produkter fra Cabinet System har en selvskreven bæredygtighed. Langt det meste på et fjernvarmeskab er lavet i stål og har en særdeles lang levetid. Ved ophør af brug af produktet kan råmaterialerne i stor grad genbruges.

INDBYGNINGSSKAB

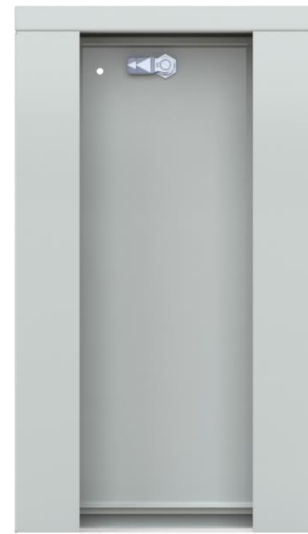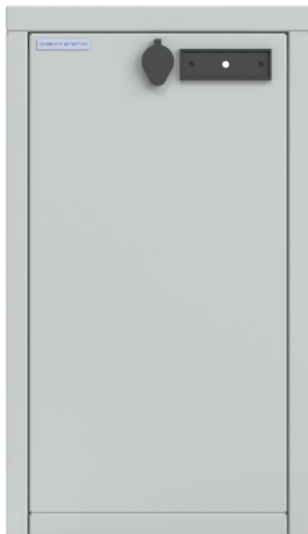

- Indbygningsskabet findes både som standard i 3 farver og som specialvare, der kan leveres efter frit farvevalg.
- Skabene leveres komplette med lås, låsekappe, fjernvarmeskilt og isoleringsmateriale.
- Standardskabene leveres i aluzink. Kontakt os for valg af f.eks rustfrit stål eller søvandsbestandigt materiale.

	Indbygningsskab, grå RAL 7035b
Dimension (BxHxD)	350x590x120 mm
Vægt	7 kg
Varenr. / EAN nr.	70644 / 5709832081946

	Indbygningsskab, antracitgrå RAL 7016b
Dimension (BxHxD)	350x590x120 mm
Vægt	7 kg
Varenr. / EAN nr.	70645 / 5709832081953

	Indbygningsskab, sort RAL 9005b
Dimension (BxHxD)	350x590x120 mm
Vægt	7 kg
Varenr. / EAN nr.	70646 / 5709832081960


INDBYGNINGSSKAB

Specifikationer og funktioner gældende for alle varianter



Materiale	Aluzink med højeste zinklegering. Aluzink har, udover en god vedhæftning for maling, en meget lang levetid. Materialet kan efterbearbejdes uden at skabet rustner.
Farve / maling	Skabene leveres som standard i grøn RAL 6014b, grå RAL 7035b eller antracitgrå /RAL 7011b. Skabene er lakeret i en special udendørsmaling med UV-beskyttelse og særlig modstandsdygtig overfor slag.
Aflåsning	Trekantslås med låsekappe i plast (kan plomberes). Låsen kan skiftes til f.eks RUKO cylinder.
Isolering	25mm specialskum med varmeafledningsevne på 0,036 W/m ² *k ved 10 °C. Skabet er, udover isoleringsmaterialet, tætnet.
Rørføring	Rør kan føres ind- / ud i den åbne bagvæg.
Ophæng	Skabet har nøglehulsformede huller, som anvendes for let ophængning. Der er 4 + 2 huller, som er placeret, så der er størst mulig sandsynlighed for at finde god kontakt i væggen.
Vægt / dimensioner / antal HE / max dybde	Se skema på forrige side for oplysninger

OMBYGNINGSSKAB

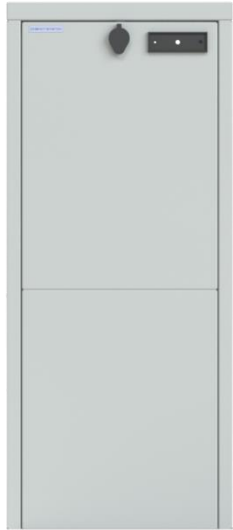

- Ombygningsskabet findes både som standard i 3 farver og som specialvare, der kan leveres efter frit farvevalg.
- Skabene leveres komplette med lås, låsekappe, fjernvarmeskilt og isoleringsmateriale.
- Standardskabene leveres i aluzink. Kontakt os for valg af f.eks rustfrit stål eller søvandsbestandigt materiale.

	Ombygningsskab, grå RAL 7035b
Dimension (BxHxD)	400x935x60 mm
Vægt	10 kg
Varenr. / EAN nr.	70647 / 5709832081977

	Ombygningsskab, antracitgrå RAL 7016b
Dimension (BxHxD)	400x935x60 mm
Vægt	10 kg
Varenr. / EAN nr.	70648 / 5709832081984

	Ombygningsskab, sort RAL 9005b
Dimension (BxHxD)	400x935x60 mm
Vægt	10 kg
Varenr. / EAN nr.	70649 / 5709832081991



OMBYGNINGSSKAB

Specifikationer og funktioner gældende for alle varianter



Materiale	Aluzink med højeste zinklegering. Aluzink har, udover en god vedhæftning for maling, en meget lang levetid. Materialet kan efterbearbejdes uden at skabet ruste.
Farve / maling	Skabene leveres som standard i grøn RAL 6014b, grå RAL 7035b eller antracitgrå /RAL 7011b. Skabene er lakeret i en special udendørsmaling med UV-beskyttelse og særlig modstandsdygtig overfor slag.
Aflåsning	Trekantslås med låsekappe i plast (kan plomberes). Låsen kan skiftes til f.eks RUKO cylinder.
Isolering	25mm specialskum med varmeafledningsevne på 0,036 W/m ² *k ved 10 °C. Skabet er, udover isoleringsmaterialet, tætnet.
Rørføring	Rør kan føres ind- / ud i den åbne bagvæg.
Ophæng	Skabet har nøglehulsformede huller, som anvendes for let ophængning. Der er 4 + 2 huller, som er placeret, så der er størst mulig sandsynlighed for at finde god kontakt i væggen.
Vægt / dimensioner / max dybde	Se skema på forrige side for oplysninger

VENTILSKAB

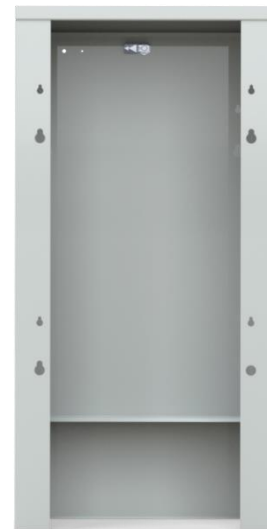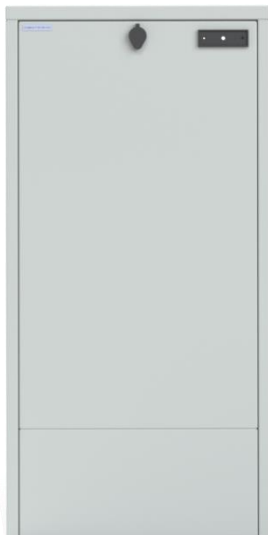

- Ventilskabet findes både som standard i 3 farver og som specialvare, der kan leveres efter frit farvevalg.
- Skabene leveres komplette med lås, låsekappe, fjernvarmeskilt og isoleringsmateriale.
- Standardskabene leveres i aluzink. Kontakt os for valg af f.eks rustfrit stål eller søvandsbestandigt materiale.

	Ventilskab grå RAL 7035b
Dimension (BxHxD)	570x1110x370 mm
Vægt	15 kg
Varenr. / EAN nr.	70650 / 5709832082004

	Ventilskab, antracitgrå RAL 7016b
Dimension (BxHxD)	570x1110x370 mm
Vægt	15 kg
Varenr. / EAN nr.	70651 / 5709832082011

	Ventilskab, sort RAL 9005b
Dimension (BxHxD)	570x1110x370 mm
Vægt	15 kg
Varenr. / EAN nr.	70652 / 5709832082028

VENTILSKAB

Specifikationer og funktioner gældende for alle varianter



Materiale	Aluzink med højeste zinklegering. Aluzink har, udover en god vedhæftning for maling, en meget lang levetid. Materialet kan efterbearbejdes uden at skabet ruste.
Farve / maling	Skabene leveres som standard i grøn RAL 6014b, grå RAL 7035b eller antracitgrå /RAL 7011b. Skabene er lakeret i en special udendørsmaling med UV-beskyttelse og særlig modstandsdygtig overfor slag.
Aflåsning	Trekantslås med låsekappe i plast (kan plomberes). Låsen kan skiftes til f.eks RUKO cylinder.
Isolering	25mm specialskum med varmeafledningsevne på 0,036 W/m ² *k ved 10 °C. Skabet er, udover isoleringsmaterialet, tætnet.
Rørføring	Rør kan føres ind- / ud i den åbne bagvæg.
Ophæng	Skabet har nøglehulsformede huller, som anvendes for let ophængning. Der er 4 + 2 huller, som er placeret, så der er størst mulig sandsynlighed for at finde god kontakt i væggen.
Vægt / dimensioner / antal HE / max dybde	Se skema på forrige side for oplysninger

ALARM / OVERVÅGNINGSSKAB

Enkel skabsserie til komponentindbygning

Vores alarm- og overvågningsskabe er leveret med en montageplade for nem montering af komponenter. Den aftagelige bundplade gør skabet tættere og minimerer fugt fra jorden. En justerbar skydeflange i bundplade gør installationen let. Skabet leveres komplet med sokkel, 2 skilterammer på frontlågen – heraf en med fjernvarmemærkat. Låsekappe og lås for trekantsnøgle er ligeledes standard.

Tag fat i os for en nærmere dialog omkring en løsning til netop jeres behov.

- Alarm- og overvågningsskabet findes i 2 varianter – men kan som special leveres i alle dimensioner og farver.
- Skabene leveres komplette med lås, låsekappe, 2 x skilteramme – heraf 1 stk med fjernvarmeskilt.
- Standardskabene leveres i aluzink. Kontakt os for valg af f.eks. rustfrit stål eller søvandsbestandigt materiale.

Dimension (BxHxD)	200x830x200 mm	330x830x200
Vægt	12 kg	16 kg
Varenr. / EAN nr.	70653 / 5709832082035	70654 / 5709832082042



CABINET SYSTEM


ALARM / OVERVÅGNINGSSKAB

Specifikationer og funktioner gældende for begge varianter



Materiale	Aluzink med højeste zinklegering. Aluzink har, udover en god vedhæftning for maling, en meget lang levetid. Materialet kan efterbearbejdes uden at skabet rustner.
Farve / maling	Skabene leveres som standard i grøn RAL 6014b. Skabene er lakeret i en special udendørsmaling med UV-beskyttelse og særlig modstandsdygtig overfor slag.
Aflåsning	Trekantslås med låsekappe i plast (kan plomberes). Låsen kan skiftes til f.eks RUKO cylinder.
Kabelgennemføring	Gennem skydeflange i bunden af skabet.
Montageplade	Skabet har montageplade i aluzink. Der er aflastningshuller for strips nederst på pladen.
Dimensioner	(BxHxD) 200/330 x 830 x 200 (fra jordhøjde) (BxHxD) 200/330 x 1435 x 200 (sokkel helt ude)

Diverse tilbehør



Beskrivelse	Skilteplade, tom
Dimensioner	105x36mm (udvendig) 99x30mm (indvendig)
Typenr. / EAN nr.	81104 5709832 080703

Skilteplade til nummerering, logo eller anden tekst.



Beskrivelse	Fjernvarmeskilt til skilteplade. Tekst: Fjernvarme + fjernvarmefirmaets logo
Dimensioner	ca. 99x30mm
Typenr.	84948

Skiltet følger med ved bestilling af skab, men kan også købes separat.




Beskrivelse	Isolering, 25mm, til fjernvarmeskab
Dimensioner	Isoleringen er tilpasset skabet
Typenr.	95472

Ekstra sæt isolering til standard fjernvarmeskab.



Beskrivelse	Trekantsnøgle, 10 stk i pose.
Dimensioner	Passer til piedestaler
Typenr.	45623

Trekantsnøgle der passer til alle vores piedestaler, fjernvarmeskabe og målestendere.

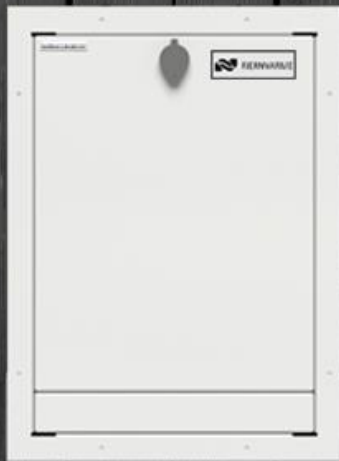

Vi laver kundespecificerede løsninger på få uger efter dit ønske til dimensioner, funktioner og farve. Så er der ikke en af vores standardskabe, der passer til opgaven, så giv os endeligt et ring.

Vores indbygningsskabe består af et let og flot design, som anvendes ved nybyggeri, hvor skabet skal være indbygget i muren.

Ligesom de øvrige skabe er det leveret komplet med isoleringsmateriale.

Til opgaver, hvor der skiftes fra naturgas til fjernvarme, har vi et enkelt og elegant skab, som egner sig til hurtig installation. Skabet har justerbart skørt og monteres foran hullet, hvor gasinstallationen har været.

Cabinet System er ligeledes leverandør af ventilskabe, og leverer gerne færdigmonterede skabe med ventiler. Kontakt os for en dialog herom.

Hos Cabinet System er vi specialister i udendørsskabe til el-, tele-, fiber-, kabel/TV, naturgas, teknikskabe, teknikhuse etc. - vi vil være glade for at hjælpe dig med din installation.

Kontakt os på 7027 3626 og lad os høre om dit projekt.

PUMPEHUS

Sikkerhed, kvalitet, funktionalitet – tilsat kort leveringstid og flot design

Pumpehuse fra Cabinet System er solide og langtidsholdbare, Husene er opbygget på solide betonsokler, eller stålsokler efter eget valg. Huset er meget solidt opbygget omkring en rammekonstruktion, som styrkemæssigt sikrer stivhed og en særdeles stor robusthed. Huset kan vælges med døre og adgang efter kundens ønske – som standard er der store dobbeltdøre i hver side for nem adgang for service. En skillevæg adskiller el-delen fra øvrig installation. Soklen leveres med højde 250mm over jord, og tilpasses yderligere i dybden for valg af hovedrørdimensioner mellem DN40 – DN150.

Designet i standard modellen er tidløs design som passer ind i alle miljøer. Med frit farvevalg er det muligt at vælge lige det som der passer ind i det enkelte miljø. Designet kan let ændres ved at tilvælge ”beklædning” som nemt eftermonteres på huset.

I huset kan tilvælges belysning, isolering, klimastyring og meget mere – og vi opbygger hvert pumpehus ud fra den specifikke kravspecifikation. Husene genbestilles nemt på 1 varenummer.

Tag fat i os for en nærmere dialog omkring en løsning til netop jeres behov.

- Tidløst design og gode funktioner
- Hurtig designfase med 3D konstruktion i matrixopbygning.
- Leveres i alle farver, alle dimensioner, til alle formål.



Kontakt os endelig....



Cabinet System er en af Skandinaviens førende producenter af 19" racks og udendørsskabe. Med et stærkt standardprogram og en unik evne til at levere specialløsninger, kan virksomheden levere alt fra det enkle til den meget avancerede løsning. Cabinet System leverer desuden løsninger til naturgas, fjernvarme, kabelskabe (el), målerskabe, teknikskabe, teknikhuse etc.

Vi er en førende skabsproducent med egen udvikling og fabrik i Danmark.

Tak en snak med vores team på tlf. 7027 3626 og lad Cabinet System levere din næste løsning.

Du er også velkommen til at se mere på vores hjemmeside eller besøge vores showroom.

Kontakt.

Cabinet System A/S
Europavej 8
8990 Fårup
Danmark

e-mail: salg@cabinetsystem.dk

Tel: +45 7027 3626

www.cabinetsystem.dk